



En este Brico vamos a desmontar los faros de una Fiat Ducato nueva para cambiar las lámparas ya que esta bastante complicado acceder a ellas por detrás.

Me imagino que si se ha realizado varias veces es relativamente fácil el cambio pero para hacerlo una primera vez es mejor desmontar el faro y ver lo que hacemos con claridad.

El procedimiento es muy sencillo:

- Primeramente hay que soltar el tornillo que fija el marco inferior bajo el faro (Foto 1)
- Después se suelta la presilla del lado contrario al tornillo anterior (Foto 2)
- A continuación nos vamos al embellecedor superior y quitamos los dos tornillos que lo sujetan (Foto 3)
- Tiramos de él hacia fuera con cuidado (Foto 4)
- Y soltamos una presilla que lo fija por la parte contraria (Foto 5)
- Ahora nos queda a la vista el tornillo de sujeción superior del faro (Foto 6)
- Por último quitamos los dos tornillos de sujeción inferiores del faro (Foto 7)
- Ahora ya podemos quitar el faro completo con cuidado de soltar esa ballesta de fijación (Foto 8)
- Ya tenemos el faro en las manos: ahora hay que quitar el conector de las lámparas (Foto 9). Para ello hay que desplazar hacia un lado la pieza gris de la Foto 9.
- Nos quedará en la mano tal y como se ve en la Foto 10
- En la foto 11 tenemos todas las piezas sacadas (Faros incluidos)
- En la foto 12 se ve como queda el acceso al motor sin los faros y sus embellecedores
- Por último en la foto 13 vemos la Fiat Ducato "tuerta" de ambos ojos.

También podéis verlo en mi Spaces: <http://bricos-de-obelix.spaces.live.com/>

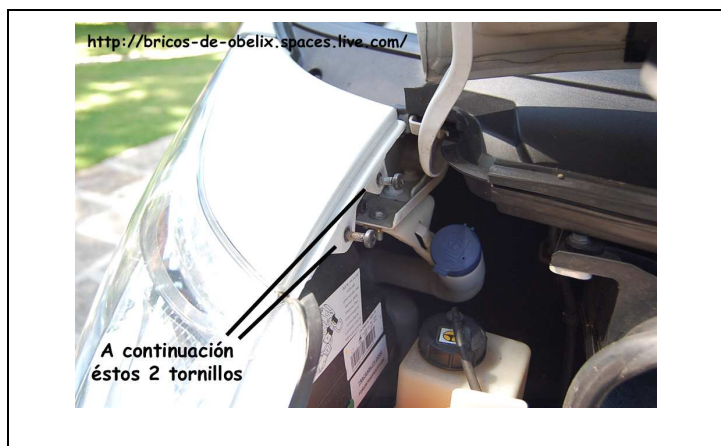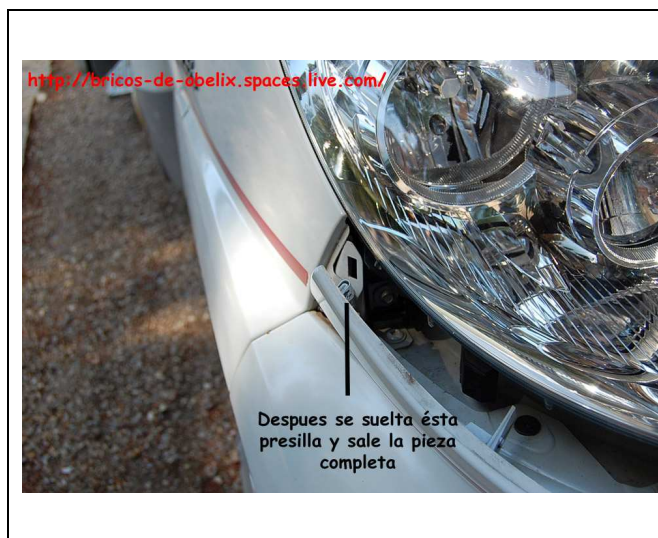





¿A que da pena verlo así?